

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА

ТП-2000

ТП-2100

ТП-2200

ТП-2300

ТП-2600



Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

Тел.:
+7 (863) 268-74-54
+7 (863) 268-74-36
+7 (863) 268-74-49

Произведено в КНР

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Оглавление.....	стр.2
2.Вводная часть.....	стр.2
3.Назначение.....	стр.3
4.Комплектация.....	стр.3
5.Технические характеристики.....	стр.4
6.Общий вид.....	стр.4
7.Меры безопасности.....	стр.6
8.Рекомендация по работе.....	стр.8
9.Подготовка к работе.....	стр.9
10.Режимы работы фена.....	стр.9
11.Установка насадок.....	стр.10
12.Первое включение.....	стр.10
13.Обслуживание.....	стр.10
14.Хранение.....	стр.11
15.Защита окружающей среды и утилизация.....	стр.11
16.Гарантийные условия.....	стр.11
17.Общие положения.....	стр.13
18.Приобретение запчастей и их гарантийное обслуживание.....	стр.13
19.Повреждение выключателя.....	стр.13
20.Определение повреждения по внешнему виду.....	стр.14
21.Адреса гарантийных мастерских.....	стр.15
22.Гарантийных талон.....	стр.17
23.Реклама продукции.....	стр.19

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 Уважаемый покупатель! Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может иметь конструктивные отличия от изображенного на иллюстрации, которые не влияют на условия монтажа и эксплуатации.

Спасибо за Ваш выбор!

 **При покупке инструмента, обязательно проверьте исправность и комплектность изделия, убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента.**

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование изделия и продлить срок его службы.

Приобретенная Вами модель может иметь некоторые отличия от

настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её монтажа и эксплуатации.

 **Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при проявлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.**

 **Инструмент не обладает повышенной пылезащитой. Для обеспечения пылезащиты необходимо применять дополнительные меры.**

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловой электрический пистолет (в дальнейшем – фен) генерирует струю горячего воздуха для разогревания, размягчения или плавления различных материалов, не относящихся к легковоспламеняющимся веществам.

Преимущества моделей:

- Оптимальная мощность (2000-2100 Вт)
- 2 режима работы
- Быстрый выход на рабочую температуру
- Ударопрочный корпус
- Эргономичная конструкция – комфортный хват и контроль при работе в разных положениях
- Универсальность применения
- Простота управления
- Идеально подходит для ремонтных и отделочных работ, автослесарных и сантехнических операций, творчества и мелкосерийного производства (формовка, усадка), сезонных работ (прогрев, сушка)

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ


Модель	ТП-2000	ТП-2100	ТП-2200	ТП-2300	ТП-2600
Фен	■	■	■	■	■
Стеклозащитная насадка	■	■	■	■	■
«Рыбий хвост»	■	■	■	■	■
Отражающая насадка			■	■	■
Широкая насадка			■	■	■
Ручка скребка			■	■	■
Скребок 1					■
Скребок 2					■
Треугольный скребок			■	■	■
Шпатель					■
Инструкция	■	■	■	■	■
Пластиковый кейс			■	■	■
Упаковка	■	■	■	■	■

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ТП-2000	ТП-2100	ТП-2200	ТП-2300	ТП-2600
Напряжение, В	220	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность, Вт	2000	2100	2100	2100	2100
Температура на выходе, °С					
I режим	350	350	350	350	60-350
II режим	600	600	600	600	60-600
Скорость воздушного потока, л/мин					
I режим	300	300	300	300	300
II режим	500	500	500	500	500

! Технические характеристики, дизайн изделия и комплект поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.

6.ОБЩИЙ ВИД

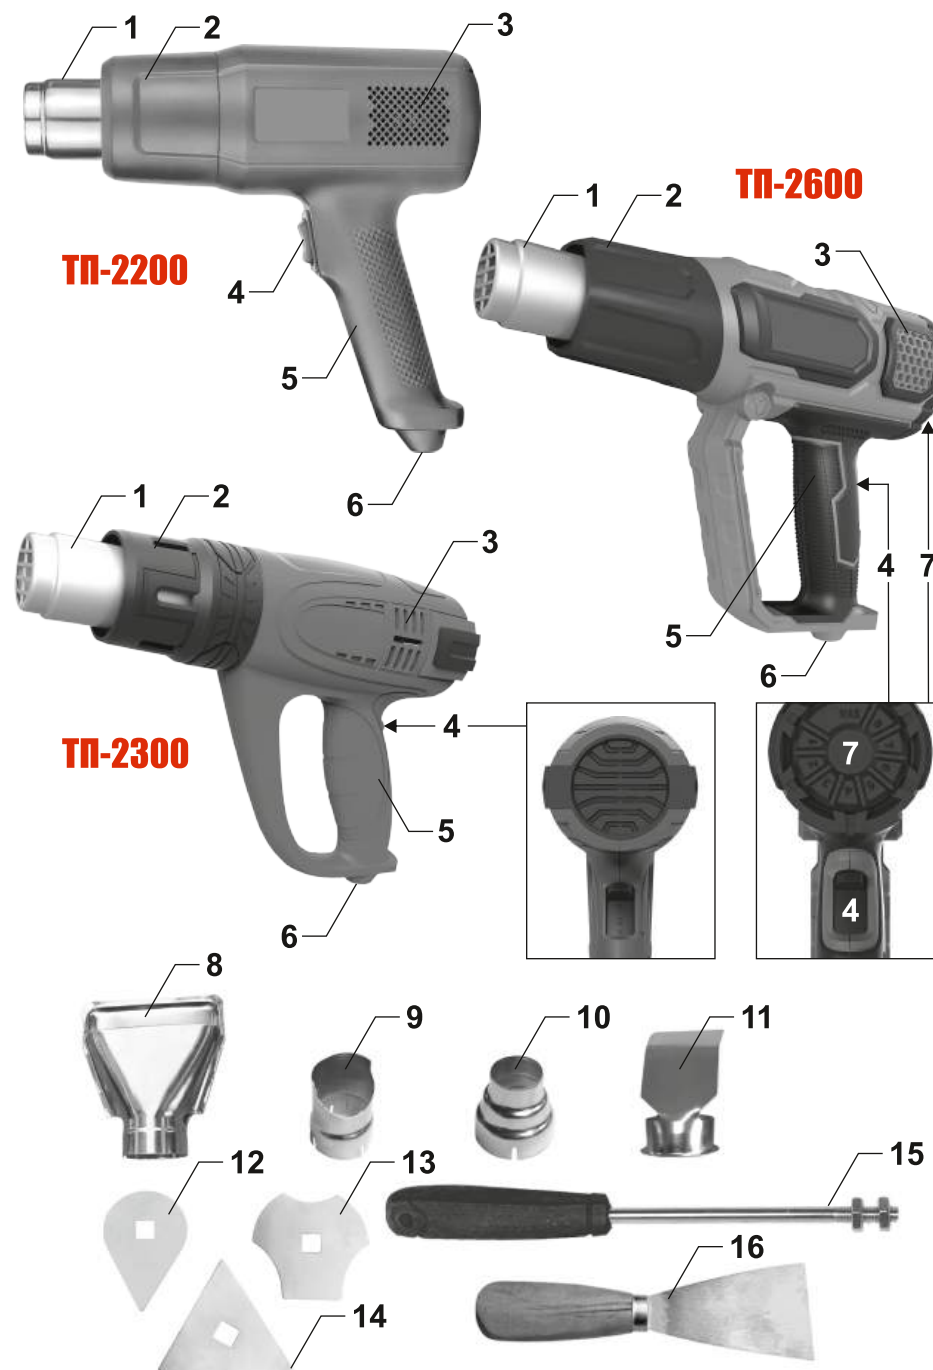

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей инструкции перед проведением работ и при условии выполнения им изложенных в ней требований.

❗ **Запрещается эксплуатация изделия:**

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
3. При попадании внутрь изделия через сопло инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, опилки, стружка и т.п.
4. При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220 В $\pm 10\%$ переменного тока с частотой 50 Гц.
5. При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел «Технические характеристики»).
6. При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
 - Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки;
 - Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
 - Неисправность или нечеткая работа выключателя;
 - Появление нехарактерных звуков;
 - Поломки или трещины в сопле или деталях корпуса изделия;
 - Повреждение установленной сменной насадки.

❗ **Запрещается при эксплуатации изделия:**

1. Заземлять изделие.
2. Оставлять без надзора фен, подключенный к электросети.
3. Передавать фен лицам, не имеющим права пользоваться ею.
4. Работать с приставных лестниц.
5. Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
6. Превышать предельно допустимую продолжительность работы (см. раздел «Рекомендации по работе»).
7. Передавать фен для эксплуатации лицам моложе 18 лет, либо лицам, не имеющим навыков работы с данным изделием, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную инструкцию.

❗ **Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующие:**

1. Если фен используется без должной осторожности, то возможно возгорание, поэтому:

- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
- Не пользуйтесь феном вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
- Позаботьтесь о хорошем освещении. Осторожно, тепло может быть передано горючим материалам, находящимся вне поля зрения;

❗ **Температура горячего потока воздуха достигает 600 °С без видимых признаков горения (наличия пламени). Кроме опасности получения ожога открытых участков тела, есть опасность возникновения пожара от попадания струи воздуха на горючие материалы, находящиеся вблизи рабочей зоны. Поэтому не используйте фен в одном месте долгое время.**

- Позаботьтесь о пожарной безопасности – удалите с места работы горючие материалы и вещества. Постоянно имейте на рабочем месте средства пожаротушения.
2. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
 3. Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).
 4. Используйте изделие и дополнительные аксессуары строго по назначению.

❗ **При обработке материалов под действием высокой температуры могут интенсивно выделяться губительные для вашего здоровья газы. Особенно это касается астматиков. Поэтому при работах, связанных с образованием пыли или газов, пользуйтесь пылеуловителями, воздухоочистителями и принудительной вентиляцией, особенно в закрытых помещениях.**

5. При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок, особенно при работе с металлами, для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.

6. Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:

- Не носите изделие, держа его за кабель;
- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
- Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.);
- Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
- Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.

7. Избегайте непреднамеренного включения:

- Следите за тем, чтобы при подключении к сети изделие было выключено;
- Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.);
- Не переносите подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.

8. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел «Технические характеристики»).

9. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т.д.).

10. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:

- При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
- Запрещается зажимать в тиски само изделие.

11. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.

12. Всегда будьте внимательны:

- При всех видах работы обязательно держите фен так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези;
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;

⚠ Берегитесь ожога! Определите направление обдува и всегда держите фен так, чтобы струя воздуха была направлена от Вас;

■ По окончании работ, во время перерыва или перед заменой сменного инструмента перед выключением фена дайте поработать ему не менее минуты в режиме I. При этом установите фен на надежную горизонтальную поверхность (стол, верстак и т.п.) так, как показано на рис.1. Затем выключите фен и обязательно отключите его от электросети. Далее, по окончании работ или перед заменой сменного инструмента, для недопущения пожара или поломки изделия выдержите фен в вертикальном положении до тех пор, пока температура сопла (сменной насадки) на ощупь не станет ниже температуры воздуха;

■ Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности;

■ Оберегайте фен от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.



8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

1. Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

2. Перед началом работы проверяйте функционирование фена:

- Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений;
- Установите требующуюся насадку и убедитесь, что она надежно и правильно закреплена;
- Убедитесь, что фен выключен (переключатель режимов находится в положении «О»);

■ Проверьте работу фена, включив его на 10 сек.

⚠ Помните!

■ Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35 °С.

■ Продолжительность непрерывной работы фена не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее десяти минут.

■ Суммарная продолжительность работы фена не должна превышать 60 часов в год, после чего требуется провести послегарантийный профилактический осмотр в Сервисном центре.

■ Запрещается оказывать какие-либо механические воздействия на фен, сопло или насадки в любом режиме работы изделия (например, использовать установленную на фен насадку в качестве шпателя).

■ Не препятствуйте проникновению воздуха через вентиляционные прорези в корпусе и выходу воздушного потока из сопла фена или из насадок.

4. Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези фена, что приводит к его перегреву. Регулярно выключайте фен для остывания и удаления пыли.

5. При образовании в процессе работы большого количества пыли пользуйтесь пылеуловителями, а при работе в ограниченном замкнутом пространстве –принудительной вентиляцией.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

■ Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей инструкцией и в целях, для которых они предназначены.

■ Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше 20 минут может привести к его выходу из строя.

■ Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

10. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ФЕНА

Переключатель режимов (4) предназначен для выбора одного из режимов работы фена.

Если установить переключатель режимов в положение «О» (среднее положение), то фен выключится.

⚠ Каждый раз перед подключением изделия к электрической сети проверяйте, что фен выключен, т.е. переключатель режимов находится в положении «О».

Если установить переключатель режимов в положение «I» или «II», то включится вентилятор фена и нагревательный элемент, обеспечивающие воздушный поток и рабочую температуру согласно заявленным техническим характеристикам модели (см. соответствующий раздел руководства).

Регулировка в фене ТП-2600 производится с помощью регулятора 7, расположенным в задней части корпуса.

■ Переключатель, регулирующий температуру подаваемого воздуха в диапазоне 60-600 °С, работает только в режиме II (ТП-2600).

11. УСТАНОВКА НАСАДОК

! Убедитесь, что вилка электрического кабеля фена отключена от электрической розетки, а сопло или установленная на него насадка остыли.

Для получения необходимой для конкретной работы формы воздушного потока фен поставляется с различными насадками, устанавливаемыми на сопло 1. Предварительно рекомендуется испытать те или иные насадки сначала на небольших деталях с целью выбора оптимального варианта.

! Запрещено использование установленных на фен насадок в качестве скребка или шпателя.

12. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

■ Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

! Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35 °C и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе запрещена вплоть до полного высыхания конденсата.

■ Убедитесь, что фен выключен, т.е. переключатель режимов находится в положении «О». Подключите фен к электросети.

Убедитесь, что в радиусе полуметра перед феном и под ним нет легко воспламеняющихся или легкоплавких материалов.

! При проведении следующих шагов проверки некоторое время из сопла могут вылетать достаточно горячие мелкие фракции слюды.

■ Включите фен в режиме I на 1-2 минуты.

■ Переключите фен в режим II и дайте ему поработать около трех минут.

■ Установите фен на надежную горизонтальную поверхность (стол, верстак и т.п.) так, как показано на рис. 3 и дайте ему поработать не менее минуты в режиме I. Затем выключите фен и обязательно отключите его от электросети. Выдержите фен в вертикальном положении до тех пор, пока температура сопла (сменной насадки) на ощупь не станет ниже температуры воздуха.

■ Проверьте возможность установки сменных насадок на сопло.

■ Если проверки прошли успешно – можете приступить к работе.

В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или сервисный центр.

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ

! Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания, а насадка и/или сопло остыли до температуры воздуха.

Обслуживание включает в себя ежедневную очистку фена, но в первую очередь его вентиляционных прорезей и сопла, от пыли и грязи.

Во время и после работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок необходимо продуть вентиляционные прорези, двигатель и сопло сжатым воздухом.

При попадании масла корпус фена, сопло и насадку необходимо протереть ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом. После этого их необходимо вытереть насухо.

Через каждые 60 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

14. ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5 °C.

15. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Не сжигать!**

16. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Произведено под контролем Электроприбор.

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется.

В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии оформленного гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать инструмент в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках данного инструмента производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона;
- При предоставлении изделия в разобранном виде;

- При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению;
- При использовании инструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей, связанных с нестабильностью параметров электросети, установленных ГОСТ;
- При механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре);
- При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия;
- При неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установки на инструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т. п.);
- При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, направляющих шайб, подшипников, дополнительных ручек, защитных кожухов, ключей и т.п.), сменных приспособлений (режущих дисков, шлифовальных дисков и т.п.);
- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел (песка, камней и пр.);
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;
- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей; при естественном износе деталей, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри, отработанной смазки в редукторе);
- При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания);
- При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне;
- Если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту;
- При повреждении инструмента, вызванном естественным износом, перегрузкой инструмента, повреждении элементов электродвигателя вследствие несоблюдения требований по пылезащите инструмента в процессе работы, несоблюдении требований и указаний данного руководства, неправильной эксплуатации и хранении;
- При повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и

транспортировки;

-На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход). Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец, щеток) в гарантийный и постгарантийный период, является платной услугой;

-О возможных нарушениях изложенных выше условий гарантийного обслуживания владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре;

-Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

Гарантия не распространяется на:

-Сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.

-Быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена этих деталей в течение гарантийного срока является платной услугой.

-Шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная).

-Корпус инструмента.

17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту.

Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-изготовителем.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ И ИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приобрести запасные части для изделий Вы можете по следующим адресам:

1.Центральный сервисный центр:

г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 1А. Тел.: +7 (863) 292-99-45

2.Официальный представитель

Нашим официальным представителем на территории России по вопросам организации гарантийного обслуживания и приобретения запасных частей является ООО «ТАКТ».

614000, г. Пермь, ул. М. Горького, 21. Тел.: +7 (342) 211-41-81.

www.takt-perm.ru, e-mail: takt@takt-perm.ru, quality@takt-perm.ru.

19.ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выход из строя выключателей относится к гарантийным случаям за исключение случаев, приведенных ниже:

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Выход из строя выключателя (совместно со статором, якорем, нагревательным элементом) по причине перегрузки.	Нарушение условий эксплуатации.	Нет
Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Выход из строя выключателя (отсутствие возможности регулировки оборотов из-за засорения регулировочного колесика инородными веществами).	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.	Нет
Механические повреждения выключателя.	Небрежная эксплуатация.	Нет

20.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Сгоревшие обмотки якоря и статора, нагревательного элемента, равномерное изменение цвета обмоток якоря.	Длительная работа с перегрузкой, недостаточное охлаждение из-за загрязнения электроинструмента.	Нет
Якорь сгорел, катушки статора не изменили сопротивления.	Межвитковое замыкание якоря.	Да
Сильное искрение на коллекторе якоря по причине межвиткового замыкания якоря (неравномерные цвета обмоток якоря).	Некачественное изготовление.	Да
Пробой электрической изоляции шнура питания, обмоток статора, якоря без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	Да
Механическое нарушение изоляции якоря или статора вследствие загрязнения или попадания инородных веществ.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.	Нет
Электрический пробой статора на корпус статора без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	Да
Разрыв обмотки якоря и нагревательного элемента по причине некачественной пропитки, без признаков перегрузки.	Некачественное изготовление.	Да
Повреждение якоря, статора, корпуса электродвигателя, связанное с выходом из строя подшипников якоря (смазка нерабочая, отсутствует или наличие посторонних механических частиц).	Недостаточный уход за электроинструментом, неправильное обслуживание.	Нет
Выход из строя ротора или статора вследствие заклинивания электроинструмента.	Неправильное закрепление, подбор инструмента или выбор режима пользователем.	Нет
Выход из строя помехоподавляющего фильтра (конденсатора, катушек) без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	Да

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Повреждение изоляции якоря и статора крупнозернистой пылью. Нарушение лаковой изоляции якоря и статора. Механическое повреждение обмоток якоря и статора.	Небрежная эксплуатация. Несоблюдение требований данного руководства.	Нет
Разрыв(повреждение) обмотки якоря/статора, нагревательного элемента в результате попадания посторонних элементов в зону вращения	Несоблюдение требований по пылезащите инструмента при работе	Нет

21.АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Азов: ИП Жуков А.И., ТД «Хозяин», проезд Объездной, 7А. Тел.: 8 (928) 100-46-70. E-mail:msazovservice@mail.ru. www.machinestore.ru
Абакан: ИП Зуев А.М., СЦ Каскад, ул. Игарская, 21. Тел.: 8 (3902) 305-755. E-mail:serviskaskad@list.ru. www.kaskadtools.ru
Ангарск: ИП Чиркин В.С., ул.Чайковского, 48, маг. «Олимпиада», оф. 86. Тел.: 8 (924) 540-12-31; 8 (395) 556-76-03. E-mail:serv3801@yandex.ru
Астрахань: СМ «Территория инструмента», ул. Адмирала Нахимова, 42А. Тел.: 8 (927) 100-82-51; 8 (967) 338-44-85. E-mail:ooo.atrp@mail.ru
Армавир: ИП Муратов А.Ю., ул.Энгельса, 121А. Тел.: 8 (928) 664-39-65; 8 (953) 096-09-50
Балашиха: ИП Мельников С.Е., ул. Звездная 7А. Тел.: 8 (964) 797-68-63
Барабинск: ИП Чуриков П.В., ул. Девовская, 25. Тел.: 8 (913) 457-90-41. E-mail:super.koiot@yandex
Барнаул: ООО «Китеж», ул. Власихинская, 49А, корп. Ж. Тел.: 8 (385) 231-99-12. E-mail:buch@klienttrade.ru
Барнаул: ООО «ЮМА», ул. 1-я Западная, 50. Тел.: 8 (962) 814-60-44. E-mail: zakaz.zip@mail.ru
Белгород: СЦ «Ремонт+», ул. Белгородского полка, 92. Тел.: 8 (930) 090-06-96
Белореченск: ИП Солопов О.А., ул. Первомайская 1А. Тел.: 8 (861) 552-21-26. E-mail:anya39@rambler.ru
Березовский: ИП Смирнова Т.С., маг. «Мастерок», ул. Гагарина, 29. Тел.: 8 (922) 125-90-77; 8 (932) 111-767. E-mail:hmac200086@mail.ru
Брянск: ИП Тимошкин С.Н., ул. Флотская, 99А. Тел.: 8 (483) 231-12-12. E-mail:tehnmaster07@yandex.ru. www.32-tm.ru
Брянск: ИП Масленко М.В., ул. Ульянова, 112/1. Тел.: 8 (4832) 57-54-92. E-mail:mehnik.servis@yandex.ru
Васильев: ИП Евдокимов В.А., ул. Октябрьская, 137. Тел.: 8 (988) 553-44-66. E-mail:evdokimov1606@mail.ru
Владимир: ИП Бибарсов Д.А., АСЦ «Сервис плюс», пр-т Ленина, 42. Тел.: 8 (904) 958-86-55. E-mail:servis_plus33@mail.ru. www.servis-plyus.ru
Волгоград: ИП Ахметова К.А., маг. «Бензосервис», ш. Авиаторов, 11А. Тел.: 8 (8442) 26-84-05. E-mail:promcomplect34@mail.ru
Волгоград: ИП Тараненко И.Ю., «СЦ на Казахской», ул. Казахская, 25, оф. 2. Тел.: 8 (996) 485-84-68
Волгоград: СЦ «Калибр», пр. Ленина, 209. Тел.: 8 (8442) 74-06-54
Волгоград: СЦ «ООО Техресурс», ул. Бахтурова, 12Б. Тел.: 8 (902) 380-16-14.
Волгодонск: ИП Бочаров Н.С., СЦ «ПрокатИнСтрой», ул. Курчатова, 1Ж, бокс №13. Тел.: 8 (908) 188-90-80. vk.com/prokatenstroj
Воронеж: ИП Фатеев В.А., СЦ «Мастер-Сервис», ул. Менделеева, 13. Тел.: 8 (962) 326-54-24. E-mail:sc.master-servis@yandex.ru
Владивосток: ИП Снитко А.А., ул. Энгельса, 3. Тел.: 7 (950) 282-58-97; 7 (914) 078-70-78. E-mail: servise-vd@mail.ru
Владикавказ: ИП Кожемякин А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гадиева, 83. Тел.: 8 (928) 686-58-13. E-mail:stator15@mail.ru
Вроцлав: ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17. Тел.: 8 (928) 001-33-03; 8 (871) 222-49-21. E-mail:alifgrozny@mail.ru. adamsaidalif@mail.ru.
Дзержинск: ООО «АСЦ «Радуга», ул. Чапаева, 69/2. Тел.: 8 (8313) 28-14-78, 8 (906) 360-10-66, 8 (906) 351-69-00. E-mail: dzt-raduga@yandex.ru
Дмитровград: ИП Шубин В.Н., ул. Гоголя, 28. Тел.: 8 (84235) 7-26-98. E-mail:avers2d@rambler.ru
Долгопрудный: ИП Ковба И.Ю., ул. Октябрьская, 22 кор. 4. Тел.: 8 (903) 231-54- 78, 8 (985) 534-64-46 (WhatsApp). E-mail:covbait@yandex.ru
Ейск: ИП Труш В.В., СЦ «Техно Терра», ул. Мичурина, 15/2. Тел.: 8 (996) 531-31-60. E-mail:servis.tekhnoterterra@bk.ru
Екатеринбург: ООО «Мастер Сервис», пер. Шоферов, 11, оф. 101. Тел.: 8 (343) 286-13-69
Ижевск: ИП Бухлова О.Л., ул. Лихвинцева, 9. Тел.: 8 (3412) 47-07-21; 8 (950) 155-93-33. E-mail:izh-prokat@bk.ru
Ижевск: «ООО МастерПлюс», ул. К. Маркса, 23, корп. 2. Тел.: 8 (3412) 670-280. E-mail:sc.profmaster@yandex.ru
Изобильный: ИП Тищенко И.А., ул. Донская, 22. Тел.: 8 (928) 635-03-65
Йошкар-Ола: ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9. Тел.: 8 (8362) 30-45-48. E-mail:mi-ch@mail.ru
Иркутск: ИП Вставский А.С., СЦ «Спецмастер», Приморский м-н, ул. Мухомой, 1. Тел.: 8 (904) 139-04-68, 8 (908) 667-94-40. E-mail:667944@mail.ru
Калининград: ИП Онищенко В.А., ул. Горького, 107. Тел.: 8 (911) 472-80-51. E-mail:vladimir201122@rambler.ru
Камениск-Шахтинский: ИП Недорубан Н.В., СЦ 220 Вольт, пер. Башкевича, 92. Тел.: 8 (988) 259-86-28. E-mail:service.kam.220-volt@yandex.ru
Камышин: ИП Райко А.В., Мастерская электроинструмента, пр-д Нефтяников, 6, пом.1. Тел.: 8 (937) 716-54-69. E-mail:alexandrayko@yandex.ru
Кемерово: ООО «Лидер», ул. Базовая, 6, пом. 22. Тел.: 8 (3842) 76-10-92. E-mail:liderooo2008@mail.ru
Кинешма: ИП Махонько С.М., СЦ «ТехноСервис», ул. Красновотинская, 1. Тел.: 8 (902) 318-12-21. E-mail:technoservice37@yandex.ru
Киров: ИП Гусев И.С., пер. Базарный, 25, ул. Ленина, 156А. тел.: 8 (953) 330-26-13. E-mail:igusev67@mail.ru
Киров: ИП Мошонкин А.С., СЦ «БМС», Транспортный пр-д, 5. Тел.: 8 (964) 256-74-86, 8 (833) 274-74-86. E-mail:bbmsservis@mail.ru
Котельниково: ИП Середа В.А., ул. Орлова 1А. Тел.: 8 (903) 373-36-44
Кострома: ИП Профоров О.В., СЦ «Глобус», ул. Магистральная, 63, Тел.: 8 (4942) 300-663. E-mail:servis44@list.ru
Кострома: ООО «КрафтТулз», ул. Северной правды, 41А. Тел.: 8 (4942) 32-59-91. E-mail:vkrafttulz@yandex.ru.www.tools-yug.ru/servisnyj-czentr
Краснодар: ИП Бондаренко Ю.В., СЦ «Макита», ул. Уральская, 83А. Тел.: 8 (861) 292-46-26. E-mail:ytu5@rambler.ru
Краснодар: пр-д Ломоносова, 20. Тел.: (861) 275-86-61; 8 (918) 652-03-56, 8 (964) 892-18-19. E-mail:sz758661@rambler.ru
Краснодар: ИП Тлашадзе Г.Г., СЦ, ул. Камвольная, 8. Тел.: 8 (918) 462-09-02. E-mail:georgi631@mail.ru
Краснодар: ИП Лычкин С.М., маг. «Елена», ул. Северная, 283/20. Тел.: 8 (861) 253-53-14, 8 (918) 433-05-80. E-mail:elena_sternaustralia@mail.ru
Краснодар: СЦ «Patriot», ул. Уральская, 144В. Тел.: 8 (928) 261-78-17
Краснодар: ООО «ИнструментПрофСнаб», ул. Волжская, 12. Тел.: 8 (861) 231-29-48, 8 (988) 321-88-90 (WhatsApp). E-mail:serviceyg@mail.ru
Красноярск: ИП Шерстобой А.А., АСЦ «Прогресс», ул. Калинина, 87. Тел.: 8 (391) 299-65-80. E-mail:kscic@bk.ru
Крымск: ИП Жовтенко А.С., СЦ «Шмель», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.: 8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45. E-mail:magaz.master@mail.ru
Курган: ООО «АСЦИ», ул. М. Горького, 238. Тел.: 8 (3522) 640-179, 8 (919) 577-19-49, 8 (919) 597-11-03. E-mail:hltachi-servis@yandex.ru
Курган: ИП Ковригин Д.Б., ул. Омская, 137/1. Тел.: 8 (922) 563-33-15.

Курск: ООО «Деком-Курск», 3-я Песковская, 18. Тел.: 8 (4712) 707-003, 8 (4712) 51-20-10. E-mail:dekomelena@mail.ru
Лабинск: ИП Петров Н.С., СЦ «Мустанг», ул. Победы, 320. Тел.: 8 (918) 042-44-00. E-mail:89180906070@mail.ru
Махачкала: ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», Степной поселок, 4А. Тел.: 8 (928) 059-77-76; 8 (963) 423-07-77. E-mail:imihaev@mail.ru
Махачкала: ИП Рамазанов М.М., «RM-service», ул. Мизабекова, 213. Тел: 8 (988) 300-03-05, 8 (988) 225-88-80. E-mail:rmm-service@mail.ru
Махачкала: ИП Усупов Р.М., маг. «Горизонт-М», пос. Семендер, пр-т Казбекова, 192. Тел.: 8 (988) 451-27-51. E-mail:service@gorizont-m.ru
Миасс: ИП Аюпян Е.А., пр. Макеева, 36/1. Тел.: 8 (900) 088-78-61, 8 (951) 442-03-02. E-mail:servismiaass@mail.ru
Миллерово: ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42. Тел: 8 (909) 423-33-74. E-mail:kovatch5@mail.ru
Москва: СЦ «Селтон-сервис», ул. Маломосковская, 22 стр. 12. Тел: 8 (495) 181-72-06, 8 (495) 532-63-32, 8 (926) 189-77-55
Москва: ИП Куц Г.В., Варшавское шоссе, 170Г. Тел: 8 (495) 280-39-84, 8 (915) 01-30-900. E-mail: kuc-master@yandex.ru
Москва: ООО «Ремтехносад», ул. Осташковская, 16. Тел.: 8 (915) 080-33-39. E-mail:aleks735212@mail.ru
Мытищи: ООО «Перфотекс.ру» (МикроСнаб), ул. Трудовая, 35, пом. 1. Тел.: 8 (495) 662-13-27. E-mail:98914333@mail.ru
Нальчик: ИП Рассолов С.А., ул. Кадырова, 8. Тел.: 8 (960) 422-38-81. E-mail:s_rassolov@mail.ru
Нальчик: ИП Маклаков Н.А., ул. Ахохова, 190. Тел.: 8 (928) 083-55-53; 8 (965) 498-66-63. E-mail:maklakov.nazar@gmail.com. www.krutisverli.ru
Николаевск: ИП Дворников С.А., ул. Красноармейская 42. Тел.: 8 (937) 699-49-92.
Новокузнецк: ИП Ходырева Ю.В., ул. Музейная, 8. Тел.: 8 (913) 414-87-77. E-mail:alexy.hod@gmail.com
Новосемейкино: ИП Косыков Е.Ю., ул. Советская, 90А. Тел.: 8 (917) 814-18-84
Новосибирск: ИП Шигицын Г.В., ул. Первомайская, 198. Тел.: 8 (952) 917-86-21. E-mail:3808621@gmail.com
Новосибирск: ИП Тищенко И.В., ул. Кирзаводская, 1. Тел.: 8 (913) 478-61-93. E-mail:remont054@bk.ru
Новосибирск: ООО «Альто Сервис», ул. Народная, 17. Тел.: 8 (903) 931-00-25, 8 (903) 931-00-25
Новочебоксарск: ИП Макаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33. Тел.: 8 (951) 523-34-52. E-mail:89515233452@yandex.ru
Омск: ИП Ситников Ю.А., Космический пр-кт, 97А, корп. 2. Тел.: 8 (3812) 57-04-57, 8 (3812) 38-78-43. E-mail:kosmos.omsk@gmail.com
Омск: ИП Казанцев В.В., маг. «Весы», пр. Комарова 9/1. Тел.: 8 (3812) 216-887, 8 (903) 927-97-33. E-mail:ritenves@gmail.com
Орёл: ИП Сидорова С.В., ул. Достоевского, 8. Тел.: 8 (910) 305-07-87. E-mail:kondrvikto@yandex.ru
Оренбург: ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел.: 8 (3532) 21-42-88. E-mail:orenburg350@mail.ru
Оренбург: ООО «ОптТоргПоволжье», ул. Беляевская, 40. тел.: 8 (3532) 611-660. E-mail:opt.volga@gbk.ru
Острогожск: ООО «Полос 36», ул. Освобождения, 4. Тел.: 8 (908) 142-25-14. E-mail:khikmatullaeva78@mail.ru
Пенза: ИП Кирсанов А.С., маг. «Русь», п. Колышлей, ул. Октябрьская, 32. Тел.: 8 (904) 266-47-44. E-mail:nm1623@rambler.ru
Первоуральск: ИП Николаев С.А., ул. Вайнера, 27А. Тел.: 8 (3439) 66-58-89, 8 (3439) 66-40-45. E-mail: instrument6625@mail.ru
Пермь: ИП Бурнышев А.И., СЦ «Стинко», ш. Космонавтов, 316Б. Тел.: 8 (342) 254-30-40 (доб. 312, 315). E-mail:foresters-service@inbox.ru
Пятигорск: ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел.: 8 (962) 404-60-90. E-mail: grinikoviktor@mail.ru
Пятигорск: ИП Родиюнова Л.А., ул. Адмиральского. 6А. Тел.: 8 (928) 357-36-16. E-mail:ug_service@mail.ru
Ростов-на-Дону: ООО «Сервис+», ул. Ченцова, 95. Тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (918) 558-78-21
Сальск: ИП Дратов Д.В., СЦ «Центр ремонта и услуг», ул. Кирова, 23. Тел.: 8 (928) 116-77-78
Самара: ИП Филатов О.Б., «Olbo Engineering», ул. 22 Партсъезда, 37А. Тел: 8 (800) 333-61-38. E-mail: olbo163@mail.ru
Санкт-Петербург: ООО «ЭДС», ул. Черняховского, 15. Тел.: 8 (812) 572-30-20. E-mail:eds2005@ya.ru. www.elektro-remont.ru
Саратов: ООО «Комфорт 64», ул. Октябрьская, 44, пом. 3. Тел.: 8 (8452) 46-26-40, 8 (927) 226-26-40
Севастополь: ИП Прибылев С.Б., СЦ «Фарватер», ул. Н. Музыки, 29Б. Тел.: 8 (8692) 44-20-32, 8 (978) 753-83-11. E-mail:pri-sevas@yandex.ru
Симферополь: ИП Меринда В.И., ул. Аральская, 71/88. Тел.: 8 (978) 704-69-72, 8 (978) 727-86-33. E-mail:stern.simf2004@mail.ru. www.нержавей-ка.рф
Соликамск: ИП Кузнецова В.В., ул. Молодежная, 8. Тел.: 8 (995) 278-83-32. E-mail:ipkuznetsova2021@mail.ru
Сочи: ИП Узунян В.В., п. Лoo, ул. Разина, 18/6. Тел.: 8 (918) 408-04-65
Ставрополь: ИП Барнаш В.Ф., Старомарьевское шоссе, 14/1. Тел.: 8 (8652) 294-66-90. E-mail:barnash2007@yandex.ru. www.kavkaztermosvar26.ru
Ставрополь: СЦ «Мастер», ул. Родосская, 13. Тел.: 8 (918) 752-04-84
Старый Оскол: ООО «Авантаж-Информ», мкрн. Лебединец, 1А. Тел.: 8 (951) 140-13-59; 8 (4725) 24-62-27. E-mail:avantage_st@mail.ru
Стерлитамак: ИП Петрова Э.В., маг. «Master Fix», ул. Николаева, 112. Тел.: 8 (917) 499-83-20. E-mail:masterfix-str@mail.ru
Сургут: ООО «Про-Сервис», ул. Индустриальная, 15. Тел.: 8 (3462) 59-99-73. E-mail:pro-service86@mail.ru
Таганрог: ИП Потапов С.А., ул. Александровская, 145. Тел.: 8 (928) 186-48-25, 8 (904) 502-50-28
Тихорецк: ИП Иушина Л.В., маг. «Инструмент Сервис», ул. Ляпидевского, 78. Тел.: 8 (918) 022-81-30. E-mail:iushin@list.ru
Туапсе: ИП Демьянко Д.В., маг. «Сервис-Класс», ул. Набережная, 3Г. Тел.: 8 (918) 048-49-89, 8 (918) 605-81-65. E-mail:servis_23@mail.ru
Тула: ООО «Инструмент Сервис», Одолевское шоссе, 78. Тел.: 8 (487) 239-23-96. E-mail:instrument-tula@mail.ru
Тюнда: ИП Скиридин С.М., ул. Красная Пресня, 70А. Тел.: 8 (914) 049-56-85. E-mail:instrument-tynda@yandex.ru
Улан-Удэ: ИП Базаров В.Д., ул. Бабушкина, 86. Тел.: 8 (924) 456-99-06. Тел.: 8 (924) 456-99-06. E-mail: remmaster2017@yandex.ru
Ульяновск: ИП Васильев В.П., ул. Марата, 8, корп 2, бутик 11. Ул. Шолмова, 20, бутик 28А. Тел.: 8 (9677) 748-428.
Пр-т Филатова, 12А бутик 62. Тел.: 8 (9603) 729-678. E-mail:valich73@mail.ru
Уфа: ООО «СнабЭнергоМ», ул. Ростовская, 18, лит. А. Тел.: 8 (917) 344-18-00, 8 (347) 241-54-99, 8 (347) 246-47-66, 8 (347) 246-43-69
Чайковский: ИП Кошкарлова Т.Н., ул. Промышленная, 11, корп. 11. Тел.: 8 (908) 255-63-33. E-mail:chaik-servis@yandex.ru
Чайковский: ИП Лебедев А.М., ул. Вокзальная, 2. Тел.: 8 (922) 64-64-863, 8 (904) 84-911-42. E-mail:89226464863@mail.ru
Чебоксары: ИП Захаров И.А., маг. «Мир инструментов», ул. Хевешская, 5, корп.1. Тел.: 8 (8352) 22-21-41. E-mail:mi-ch@mail.ru
Чегем: ИП Здвишников Д.М., ул. Кирова, 12. Тел.: 8 (903) 493-55-02. E-mail:zdvish@yandex.ru. www.zdvish-service.ru
Череповец: ООО «Технотрейд», ул. Белинского, 3. Тел.: 8 (820) 224-05-10. E-mail:office@imstservice.ru
Череповец: ООО «Мотопарк», ул. Красная, 6. Тел.: 8 (820) 224-12-59, 8 (921) 254-93-39, 8 (820) 249-05-11. E-mail:motopark@bk.ru
Черкесск: ИП Гутякулов Б.Р., ул. Октябрьская, 3. Тел.: 8 (909) 495-82-86, 8 (928) 923-04-05. E-mail:gbr04yandex.ru
Черкесск: ИП Кушев Е.А., ТЦ «Техник», ул. Гутякулова, 13Д. Тел.: 8 (8782) 210-557, 8 (988) 918-15-87. E-mail:eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru
Хабаровск: ООО «Рестарт», ул. Волочаевская, 123, оф. 1. Тел.: 8 (924) 413-17-96, 8 (929) 405-28-87. E-mail:27@restart27.ru
Хасавюрт: ИП Рамазанов М.М., «RM-service», Махаскалинское шоссе, 25А. Тел.: 8 (988) 300-03-05, 8 (988) 225-88-80. E-mail:rmm-service@mail.ru
Шахты: ИП Тупалин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188. Тел.: 8 (988) 943-48-19. E-mail:ooogidiya.service@mail.ru

Актуальный список СЦ проверяйте на сайте: <https://iskra-ug.ru/>

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

**Корешок талона №1
на гарантийный ремонт**

модель: _____
Изыят « _____ » 20 ____ г.
Исполнитель _____

**Корешок талона №2
на гарантийный ремонт**

модель: _____
Изыят « _____ » 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт теплового
электрического пистолета
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____

Продавец _____ (место печати)

(подпись) (Ф.И.О)

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт теплового
электрического пистолета
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____

Продавец _____ (место печати)

(подпись) (Ф.И.О)

НАША ПРОДУКЦИЯ

Компания «ЭЛЕКТРОПРИБОР» предлагает Вашему вниманию широкий выбор инструмента и оборудования

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

